



MUNDO<sup>DE</sup>LED





# INOVAMOS A SUA COMUNICAÇÃO COM O MUNDO

A mundo de LED é uma empresa fundada em 2013 especializada na fabricação e distribuição de painéis de LED, seja para publicidade, uso residencial, informativo, mobiliário urbano ou outras várias utilidades.

Ao longo dos anos em atividade, a empresa rapidamente se tornou uma referência nacional no setor em que atua, despontando como a empresa que mais vende painéis de LED no Brasil, além de possuir também um showroom completo e profissional localizado na cidade de São Paulo que permite uma imersão no universo dos painéis de LED. A Mundo de LED mantém contato com algumas das mais renomadas fabricantes chinesas do setor de tecnologia em LED, garantindo acesso a equipamentos de última geração, com alta performance e durabilidade.



São Paulo





Ceará



Cidades do Brasil  
onde já vendemos  
nossos produtos

**+16.718**

de painéis de LED instalados no Brasil.

**+2.878**

Cidades brasileiras que possuímos painéis instalados.

**95%**

É o índice de satisfação dos nossos clientes.

## FÁBRICA

📍 Avenida Lucia Correia, 643 – Praça  
Santo Antônio, Várzea Alegre – CE

☎ (88) 3541-2829

📞 (88) 9 9605-3355

## FILIAL SÃO PAULO

📍 Rua Rita Joana de Sousa, 560  
Campo Belo, São Paulo – SP

📞 (11) 97838-7878

## FILIAL FORTALEZA

📍 Rua Eusébio de Queiroz, 722 –  
Montese, Fortaleza – CE

📞 (85) 9 9407-1630

✉ vendas@mundodeled.com.br

🌐 www.mundodeled.com.br

📱 / @mundodeled


# ÍNDICE



04



26

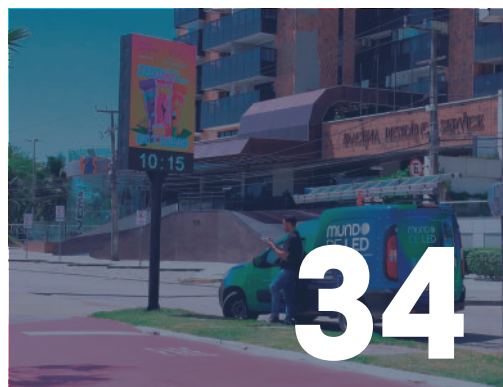

34



42

|                        |    |
|------------------------|----|
| GABINETES              | 4  |
| TOTENS                 | 26 |
| MOBILIÁRIOS URBANOS    | 34 |
| PAINÉIS PERSONALIZADOS | 42 |



“

Os gabinetes de LED são módulos que, unidos como peças de um quebra-cabeça, formam os painéis de LED. Com eles, é possível montar painéis de diversos tamanhos de forma prática, segura e eficiente. São perfeitos para aplicações como publicidade em outdoors, fachadas, vitrines, eventos e etc.

**NOVO  
PRODUTO**

PRODUTO  
PRODUTO  
PRODUTO



THE  
SUMMER  
EDITION

Bull

Sabor Pitag

**GABINETES**

Shopping Calhau, São Luís - MA





# GABINETE DE LED

Alumínio - 96 cm x 96 cm

RESOLUÇÃO

**P5, P8 e  
P10**



- Disponível com as seguintes resoluções: P5, P8 e P10;
- Possui as dimensões: 96 cm X 96 cm X 11 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 96 CM X 96 CM

|                                     | EXTERNO        |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P5             | P8             | P10            |
| Tipo de LED                         | SMD2525        | SMD3535        | SMD3535        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 684          | ≤ 630          | ≤ 540          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          | 3.840          | 3.840          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 5.500        | ≥ 5.200        | ≥ 5.200        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 5              | 8              | 10             |
| Umidade Relativa                    | 10%-95%        | 10%-70%        | 10%-70%        |
| Peso (Kg)                           | 24,8           | 24,8           | 24,8           |

Certificações do produto:






# GABINETE DE LED

Alumínio - 128 cm x 96 cm

RESOLUÇÃO

P5, P8 e  
P10

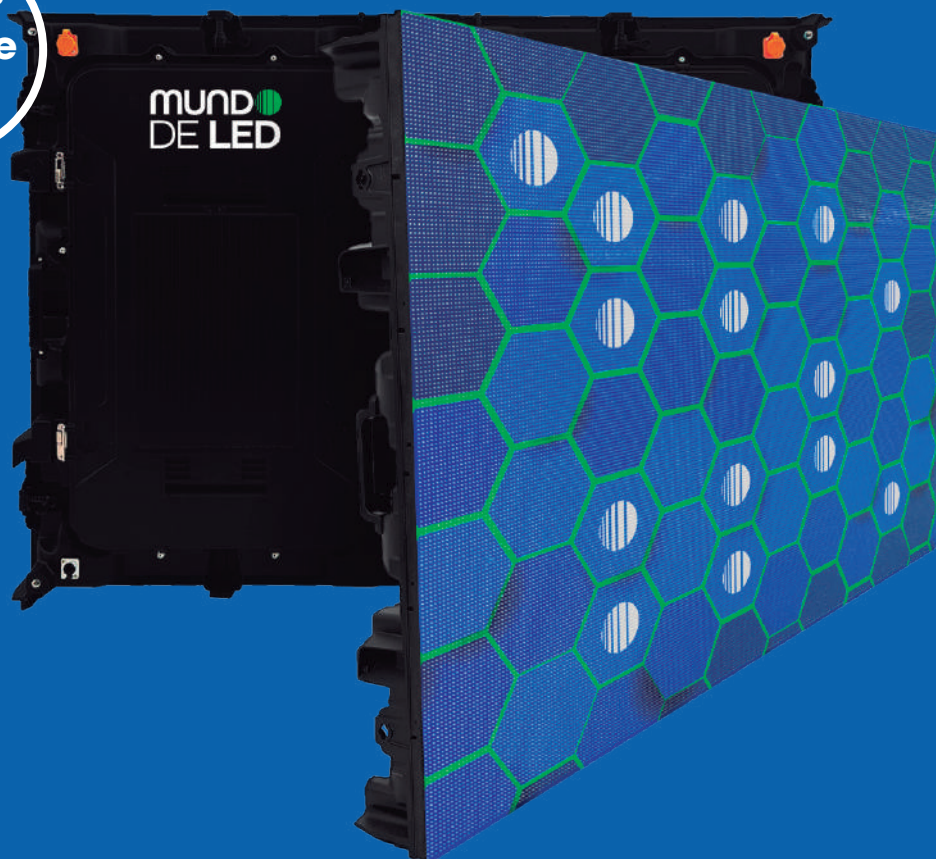

- Disponível com as seguintes resoluções: P5, P8 e P10;
- Possui as dimensões: 128 cm X 96 cm X 10,7 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 128 CM X 96 CM

|                                     | EXTERNO        |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P5             | P8             | P10            |
| Tipo de LED                         | SMD2525        | SMD3535        | SMD3535        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 912          | ≤ 840          | ≤ 720          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          | 3.840          | 3.840          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 5.500        | ≥ 5.200        | ≥ 5.200        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 5              | 8              | 10             |
| Umidade Relativa                    | 10%-95%        | 10%-70%        | 10%-70%        |
| Peso (Kg)                           | 29             | 29             | 29             |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Aço - 96 cm x 128 cm



- Disponível com as seguintes resoluções: P5, P8 e P10;
- Possui as dimensões: 96 cm X 128 cm X 15 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é feita de aço;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 96 CM X 128 CM

|                                     | EXTERNO        |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P5             | P8             | P10            |
| Tipo de LED                         | SMD2525        | SMD3535        | SMD3535        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 912          | ≤ 840          | ≤ 720          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          | 3.840          | 3.840          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 5.500        | ≥ 5.200        | ≥ 5.200        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 5              | 8              | 10             |
| Umidade Relativa                    | 10%-95%        | 10%-70%        | 10%-70%        |
| Peso (Kg)                           | 56,9           | 56,9           | 56,9           |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Aço - 96 cm x 96 cm



- Disponível com as seguintes resoluções: P2.5, P4 e P5;
- Possui as dimensões: 96 cm X 96 cm X 9,6 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é feita de liga de aço;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- Possui parte traseira livre, ideal para aplicações em superfícies como paredes;



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 96 CM X 96 CM

|                                     | INTERNO        |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P2.5           | P4             | P5             |
| Tipo de LED                         | SMD2121        | SMD2020        | SMD2121        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 371,1        | ≤ 360          | ≤ 504          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7.880          | 7.880          | 7.880          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 500          | ≥ 1.000        | ≥ 1.000        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 2,5            | 4              | 5              |
| Umidade Relativa                    | 10%-95%        | 10%-95%        | 10%-95%        |
| Peso (Kg)                           | 25             | 25             | 25             |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Alumínio - 64 cm x 48 cm

RESOLUÇÃO

P1.25, P1.53,  
P2, P2.5  
e P3



- Disponível com as seguintes resoluções: P1.25, P1.53, P2, P2.5 e P3;
- Possui as dimensões: 64 cm X 48 cm X 6,2 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 64 CM X 48 CM

|                                            | INTERNO        |           |           |           |           | EXTERNO       |               |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Pixel Pitch (mm)</b>                    | P1.25          | P1.53     | P2        | P2.5      | P3        | P2.5          | P3            |
| <b>Tipo de LED</b>                         | SMD1212        | SMD1212   | SMD1515   | SMD2121   | SMD2121   | SMD1415       | SMD1415       |
| <b>Consumo Máximo (W/ m²)</b>              | ≤ 292,9        | ≤ 310     | ≤ 390,6   | ≤ 371,1   | ≤ 390,6   | ≤ 712,9       | ≤ 712,9       |
| <b>Taxa de Atualização (Hz)</b>            | 7.880          | 7.880     | 7.880     | 7.880     | 7.880     | ≥ 1.920/3.840 | ≥ 1.920/3.840 |
| <b>Brilho (CD/m²)</b>                      | ≥ 350          | ≥ 350     | ≥ 400     | ≥ 500     | ≥ 400     | 3.500-4.000   | 3.500-4.000   |
| <b>Tensão de Trabalho</b>                  | AC110~220V±10% |           |           |           |           |               |               |
| <b>Temperatura de Trabalho (°C)</b>        | -40°~+70°      | -40°~+70° | -40°~+70° | -40°~+70° | -40°~+70° | -20°~+50°     | -20°~+50°     |
| <b>Vida Útil (h)</b>                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000 | ≥ 100.000 | ≥ 100.000 | ≥ 100.000 | ≥ 100.000     | ≥ 100.000     |
| <b>Menor Distância de Visualização (m)</b> | 1,25           | 1,53      | 2         | 2,5       | 3         | 2,5           | 3             |
| <b>Umidade Relativa</b>                    | 10%-70%        |           |           |           |           |               |               |
| <b>Peso (kg)</b>                           | 11,2           | 11,2      | 11,2      | 11,2      | 11,2      | 11,2          | 11,2          |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Alumínio - 64 cm x 48 cm - Dupla Face

RESOLUÇÃO  
P1.53, P2,  
P2.5 e P3

VERSO

FRENTE

- Disponível com as seguintes resoluções: P1.53, P2, P2.5 e P3;
- Possui as dimensões: 64 cm X 48 cm X 6 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- Possui LED's nas duas faces.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.







## GABINETE 64 CM X 48 CM - Dupla Face

|                                     | INTERNO        |                |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P1.53          | P2             | P2.5           | P3             |
| Tipo de LED                         | SMD1212        | SMD1515        | SMD2121        | SMD2121        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 350          | ≤ 390,6        | ≤ 371,1        | ≤ 390,6        |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7.880          | 7.880          | 7.880          | 7.880          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 350          | ≥ 400          | ≥ 500          | ≥ 400          |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -10° ~ +40°    | -10° ~ +40°    | -10° ~ +40°    | -10° ~ +40°    |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 1,5            | 2              | 2,5            | 3              |
| Umidade Relativa                    | 10%-65%        | 10%-65%        | 10%-65%        | 10%-65%        |
| Peso (kg)                           | 15             | 15             | 15             | 15             |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Alumínio - 60 cm x 33,75 cm

RESOLUÇÃO

**P1.56**



- Disponível com as seguintes resoluções: P1.56;
- Possui as dimensões: 60 cm X 33,75 cm X 3,2 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é altamente compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 60 CM X 33,75 CM

|                                     | INTERNO        |
|-------------------------------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P1.56          |
| Tipo de LED                         | SMD1212        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 310          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7880           |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 400          |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 1,56           |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        |
| Peso (kg)                           | 5              |

Certificações do produto:





# GABINETE DE LED

Alumínio - 50 cm x 100 cm

RESOLUÇÃO

**P2.97 e  
P3.91**



- Disponível com as seguintes resoluções: P2.97 e P3.91;
- Possui as dimensões: 50 cm X 100 cm X 8,3 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- Duas travas rápidas nos dois lados;
- Capacidade de ajustar o ângulo entre os painéis +/- 10°.
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 50 CM X 100 CM

|                                     | INTERNO        |                | EXTERNO        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P2.97          | P3.91          | P3.91          |
| Tipo de LED                         | SMD2121        | SMD2121        | SMD1921        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 391          | ≤ 400          | ≤ 720          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7880           | 7880           | 3840           |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 550          | ≥ 550          | ≥ 4.000        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 3              | 4              | 4              |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        | 10%-70%        | 10%-70%        |
| Peso (kg)                           | 13             | 13             | 13,3           |

Certificações do produto:






# GABINETE DE LED

Alumínio - 50 cm x 50 cm

RESOLUÇÃO

**P2.97 e  
P3.91**

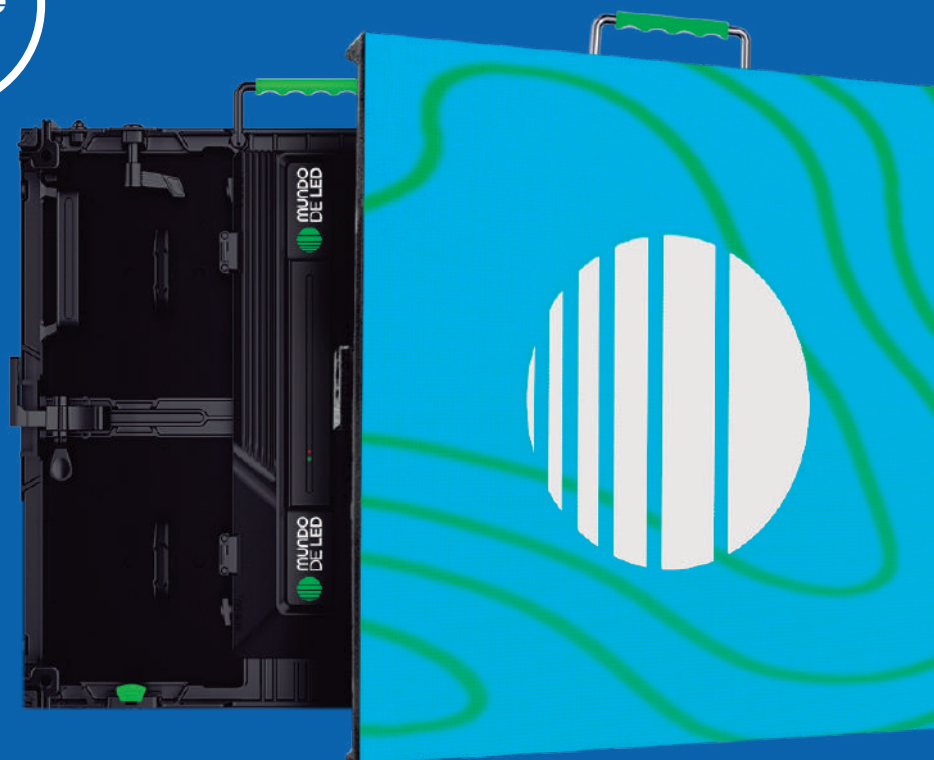

- Disponível com as seguintes resoluções: P2.97 e P3.91;
- Possui as dimensões: 50 cm X 50 cm X 8,3 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- A versão para ambientes externos possui proteção IP65;
- Possui um pé anti-colisão na parte inferior do gabinete, protegendo os LED's.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.





## GABINETE 50 CM X 50 CM

|                                     | INTERNO        |                | EXTERNO        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P2.97          | P3.91          | P3.91          |
| Tipo de LED                         | SMD2121        | SMD2121        | SMD1921        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤391           | ≤ 400          | ≤ 720          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7880           | 7880           | 3840           |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 550          | ≥ 550          | ≥ 4.000        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      | -40°~+70°      | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 3              | 4              | 4              |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        | 10%-70%        | 10%-70%        |
| Peso (kg)                           | 6,7            | 6,7            | 7,0            |

Certificações do produto:






# GABINETE DE LED

Alumínio - 100cm x 50 cm

RESOLUÇÃO  
**P3.9-3.9**  
**E P3.9-7.8**

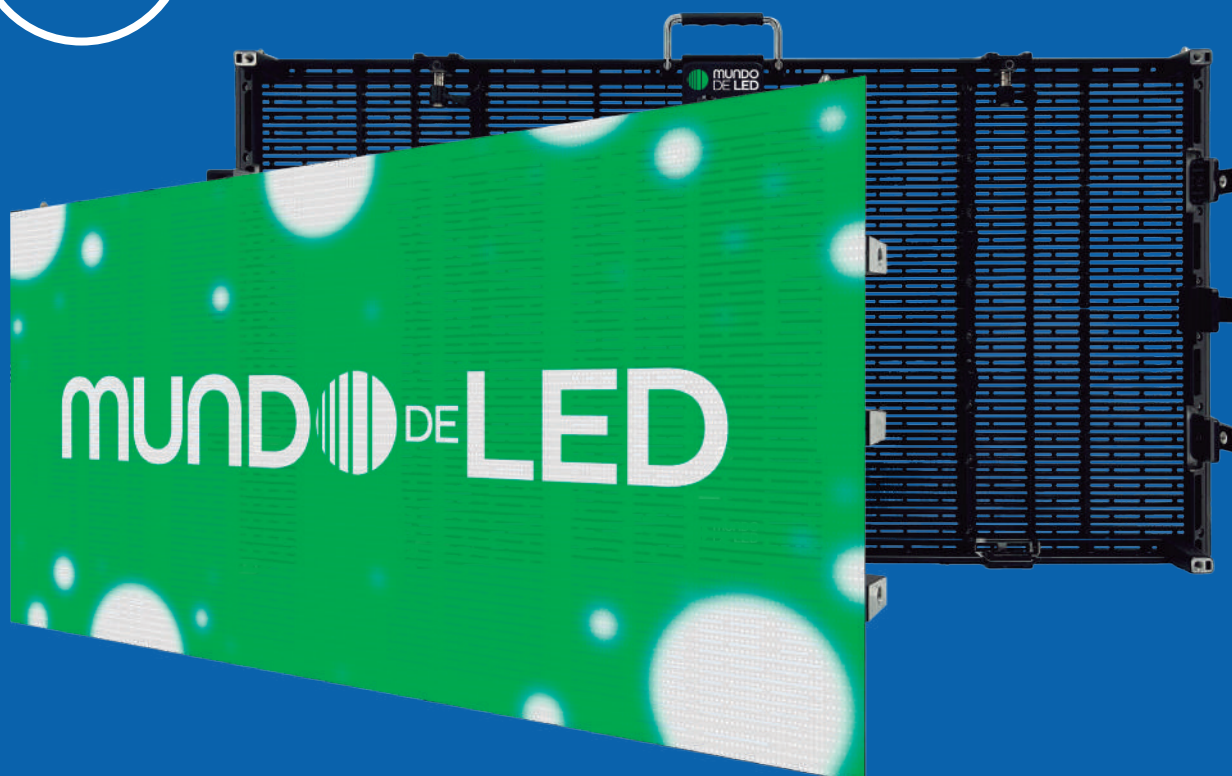

- Disponível com as seguintes resoluções: P3.9-3.9 e P3.9-7.8;
- Possui as dimensões: 100 cm X 50 cm X 8,5 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto leve, fácil de instalar;
- Possui uma proteção IP54;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- Possui uma certa transparência, o que permite o expectador observar através dele.



Uma mais de um gabinete  
e forme telas maiores.



## GABINETE 100 CM X 50 CM - TRANSPARENTE

|                                     | EXTERNO        |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P3.91 -3.91    | P3.91 -7.82    |
| Tipo de LED                         | SMD1415        | SMD1921        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 800          | ≤ 800          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          | 3.840          |
| Brilho (CD/m²)                      | 3.000 -4.000   | 5.000          |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+50°      | -40°~+50°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 4              | 4              |
| Umidade Relativa                    | 10%-65%        | 10%-65%        |
| Peso (Kg)                           | 9              | 9              |

Certificações do produto:







# CASES







Os totens de LED são estruturas verticais com tela digital, ideais para exibir conteúdos como anúncios, informações e promoções. Chamam atenção pelo formato moderno e são muito usados em shoppings, lojas, feiras, eventos, recepções e áreas de grande circulação.

*Oferta*  
**PARA O SEU  
#FDS**



# TOTENS

Totem de LED Slim

# TOTEM FLOOR STANDING

Dupla Face - 74 cm x 162,5 cm

**DIMENSÃO  
EM LED**  
64 cm X 112 cm

RESOLUÇÃO

**P2.5**



**DIMENSÃO  
DA BASE**

74 cm X 67 cm X  
12 cm

## TOTEM FLOOR STANDING - DUPLA FACE

|                                     | INTERNO        | EXTERNO |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P2.5           | P2.5    |
| Tipo de LED                         | SMD2121        | SMD1415 |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 644          | ≤ 1.022 |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 7.880          | 3.840   |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 550          | > 4.000 |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% |         |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      |         |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      |         |
| Menor Distância de Visualização (m) | 2,5            |         |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        |         |
| Peso (Kg)                           | 57,8           | 57,8    |

**EM  
AÇO**





## TOTEM ILHA

- **Pixel Pitch:** P2.5, P3 e P5.
- **Dimensões 1:** 70 cm x 204 cm x 10 cm.
- **Dimensões 2:** 70 cm x 169 cm x 10 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 112 cm.
- **Peso:** 25 kg<sup>1</sup> / 24 kg<sup>2</sup>.
- **Brilho:**  $\geq 7.000$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.



## TOTEM CAVALETE

- **Pixel Pitch:** P2.5 .
- **Dimensões :** 68,5 cm x 102,5 cm x 6,5 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 96 cm.
- **Peso:** 24,10 Kg.
- **Brilho:** 3.500 -4.000 cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.



## TOTEM MDL ONE

- **Pixel Pitch:** P4 .
- **Dimensões :** 70 cm x 165 cm x 7,5 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 161 cm.
- **Peso:** 51 Kg.
- **Brilho:**  $\geq 5.500$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.

# TOTEM FLOOR STANDING

74 cm X 174 cm



**DIMENSÃO  
EM LED**  
64 cm X 112 cm

**EM  
AÇO**

**RESOLUÇÃO**

**P4**

**DIMENSÃO  
DA BASE**  
74 cm X 67 cm X  
12 cm

## TOTEM FLOOR STANDING

|                                     | EXTERNO        |
|-------------------------------------|----------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P4             |
| Tipo de LED                         | SMD2020        |
| Consumo Máximo (W/ m²)              | ≤ 663          |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          |
| Brilho (CD/m²)                      | ≥ 1.200        |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      |
| Menor Distância de Visualização (m) | 4              |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        |
| Peso (Kg)                           | 50             |



## TOTEM SLIM ULTRA

- **Pixel Pitch:** P1.25, P1.53, P2, P2.5 e P3 .
- **Dimensões :** 64 cm x 192 cm.
- **Dimensão em LED:** ~62 cm x 186,5 cm.
- **Peso:** ~60 Kg.
- **Brilho:** 3.500 - 4.000 cd/m².
- **Tipo de Uso:** Interno/Externo.
- **Taxa de atualização:** 7.880 Hz.



## TOTEM DE LED INFINITY

- **Pixel Pitch:** P1.25, P1.53, P1.56, P2, P2.5, P3 e etc.
- **Dimensões :** Variam de acordo com os gabinetes.
- **Brilho:** 550 cd/m² (Int.) / 3.500 - 4.000 cd/m² (Ext).
- **Tipo de Uso:** Interno/Externo.
- **Taxa de atualização:** 3.840 / 7.880 Hz.



Este totem pode ser gerado a partir de diferentes tipos de gabinetes de alumínio, apresentando diferentes tipos de resolução, peso, brilho e demais especificações que variam conforme o gabinete usado.



## DISPLAY LCD PORTÁTIL

- **Resolução:** 1920 x 1080 (RGB) Full Collor.
- **Dimensões:** 58,5 cm x 122,5 cm.
- **Dimensão da Tela:** 53 cm x 94 cm.
- **Peso:** 46 kg.
- **Brilho:** 1.500 cd/m².
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Sistema Operacional:** Android 7.0.





# TOTEM DUAL

Tamanho Variável

## ABERTO

FRENTE



- **Pixel Pitch:** P2.5 .
- **Dimensões 1:** 128 cm x 213 cm (Aberto).
- **Dimensões 2:** 64 cm x 213 cm (Fechado).
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 192 cm (Cada face).
- **Peso:** 90 Kg.
- **Brilho:** 700 - 900 cd/m².
- **Taxa de Atualização:** 7.880 Hz.
- **Tipo de Uso:** Interno.
- **Proteção:** IP40 (Traseira) e IP50 (Frontal).
- **Angulação:** Abertura de 180° entre telas.

RESOLUÇÃO

P2.5

## FECHADO

VERSO



FRENTE



VERSO





## TOTEM DE LED CURVO

- **Pixel Pitch:** P2.5 .
- **Dimensões :** 64 cm x 186,5 cm x 60 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 192 cm.
- **Peso:** 38 Kg.
- **Brilho:** 3.500 - 4.000 cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Interno.
- **Taxa de atualização:** 7.880 Hz.



## TOTEM DE LED SLIM

- **Pixel Pitch:** P2.5, P4 e P5.
- **Dimensões:** 65 cm x 192 cm.
- **Dimensão em LED:** 63,5 cm x 190 cm.
- **Peso:** 60 kg.
- **Brilho:**  $\geq 1.200$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Interno.
- **Taxa de atualização:** 7.880 Hz.







# CASES





“

Mobiliários urbanos com LED são estruturas instaladas em espaços públicos, como pontos de ônibus, relógios de rua e painéis informativos. Eles servem para exibir anúncios, horários, temperatura e informações úteis à população, unindo funcionalidade, modernidade em locais de grande visibilidade.




# MOBILIÁRIOS URBANOS

Beira Mar, Fortaleza - CE




# RELÓGIO DOOH

Dupla Face - 128 cm x 208 cm

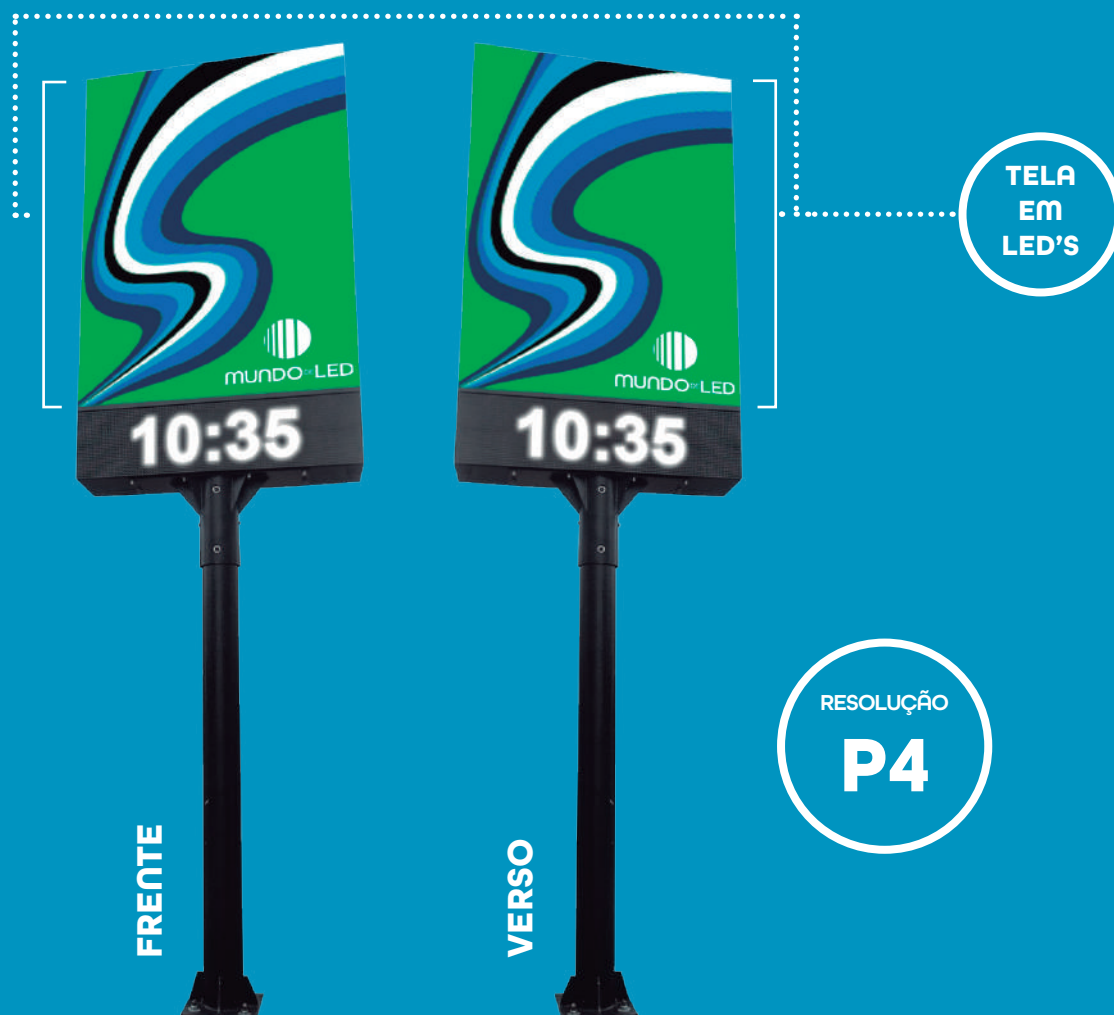

- Disponível com as seguintes resoluções: P4;
- Contém duas faces com painéis de vídeo e 1 painel monocromático dupla face;
- Possui as dimensões: Tela superior - 128 cm x 176 cm x 27,5 cm (comprimento, altura e largura); Tela inferior - 128 cm x 32 cm x 27,5 cm (comprimento, altura e largura);
- Sua estrutura pode ser feita de liga de alumínio ou de aço;
- Produto de fácil instalação e alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo;
- Possui proteção IP65;
- Vem com poste de 3,2 metros;
- Peso de 200 Kg + 90 Kg (poste);
- Possui taxa de atualização de 3.840 Hz, resultando em movimentos mais suaves.



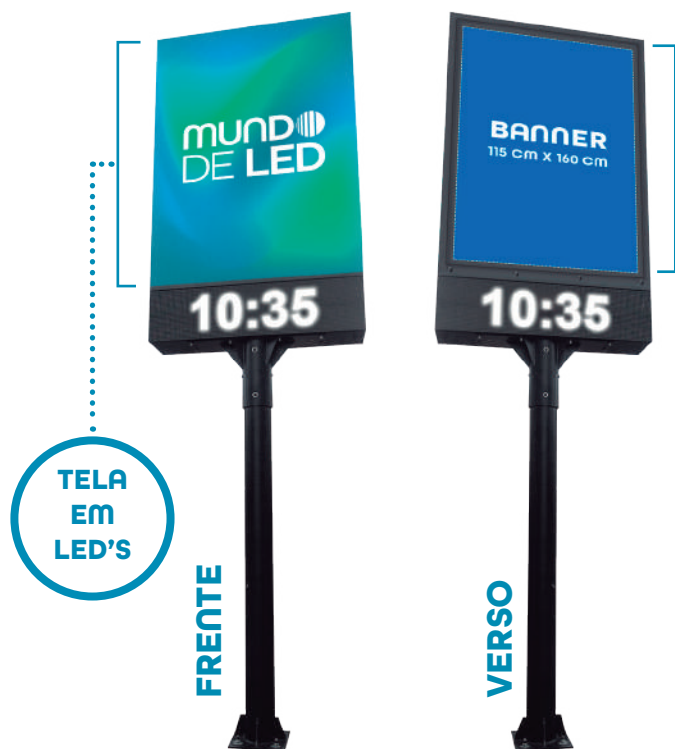

## RELÓGIO DOOH

- **Pixel Pitch:** P4 (Super.) / P10 (Letr.).
- **Dimensões 1:** 128 cm x 176 cm (Tela em LED).
- **Dimensões 2:** 115 cm x 160 cm (Banner.).
- **Dimensões 3:** 128 cm x 32 cm (Letreiro.).
- **Peso:** 140 Kg / 90 Kg (Poste).
- **Brilho:**  $\geq 5.500 \text{ cd/m}^2$ .
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.
- **Poste:** 3,2 m.





# MUP

## Tamanhos Variados

DUPLA FACE

FACE ÚNICA



RESOLUÇÃO

P4

### MUP

|                                     | FACE ÚNICA     | DUPLA FACE |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| Pixel Pitch (mm)                    | P4             | P4         |
| Tipo de LED                         | SMD1921        | SMD1921    |
| Consumo Máximo (W/ m <sup>2</sup> ) | ≤ 3.080        | ≤ 6.160    |
| Taxa de Atualização (Hz)            | 3.840          | 3.840      |
| Brilho (CD/m <sup>2</sup> )         | ≥ 5.500        | ≥ 5.500    |
| Tensão de Trabalho                  | AC110~220V±10% |            |
| Temperatura de Trabalho (°C)        | -40°~+70°      |            |
| Vida Útil (h)                       | ≥ 100.000      |            |
| Menor Distância de Visualização (m) | 4              |            |
| Umidade Relativa                    | 10%-70%        |            |
| Peso (Kg)                           | 140            | 200        |

DIMENSÃO  
EM LED  
128 cm x 176 cm

EM AÇO  
OU  
ALUMÍNIO






Beira Mar, Fortaleza - CE






## PAINEL CITY

- **Pixel Pitch:** P5.
- **Dimensões:** 69 cm x 90 cm x 17 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 80 cm.
- **Peso:** 34,5 kg.
- **Brilho:**  $\geq 5.500$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.

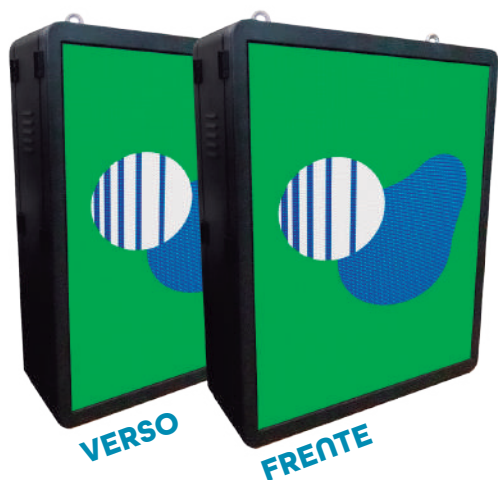

## PAINEL CITY - Dupla Face

- **Pixel Pitch:** P5.
- **Dimensões:** 71 cm x 89 cm x 27 cm.
- **Dimensão em LED:** 64 cm x 80 cm.
- **Peso:** 53,5 kg.
- **Brilho:**  $\geq 5.500$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.

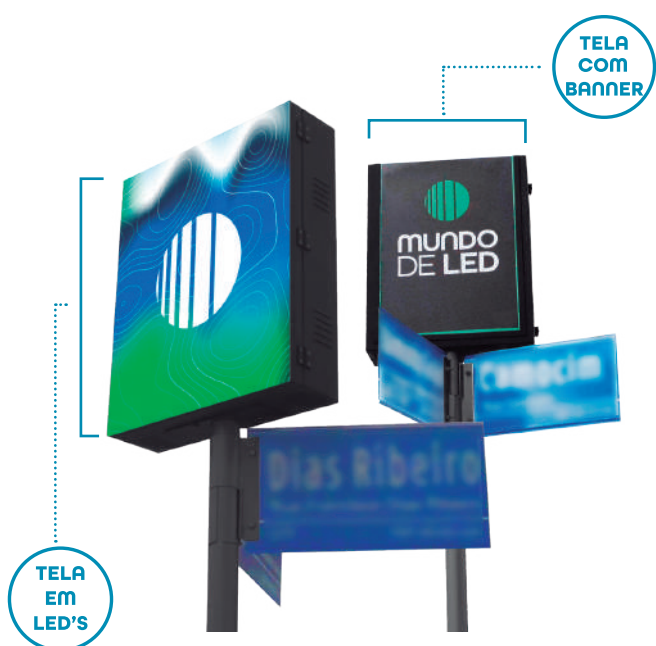

## PAINEL CITY INFINITY

- **Pixel Pitch:** P3.076.
- **Dimensões:** 64 cm x 80 cm.
- **Peso:** ~ 34 Kg.
- **Brilho:** 3.500 - 4.000 cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:**  $\geq 1.920$  / 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.



# CASES







## RELÓGIO OOH - DUPLA FACE Sem Acrílico Protegendo

- Pixel Pitch <sup>3</sup>: P10.
- **Dimensões 1:** 135 cm x 223 cm (Parte Superior).
- **Dimensões 2:** 113 cm x 168 cm (Lona Person.).
- **Dimensões 3:** 128 cm x 32 cm (Letreiro).
- **Peso:** 100 kg / 50 Kg (Poste).
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Proteção:** IP65.
- **Poste:** 233 cm.

## RELÓGIO OOH - DUPLA FACE Com Acrílico Protegendo

- Pixel Pitch <sup>3</sup>: 10 mm.
- **Dimensões 1:** 148 cm x 234 cm (Parte Superior).
- **Dimensões 2:** ~113 cm x 184 cm (Lona Person.).
- **Dimensões 3:** 128 cm x 32 cm (Letreiro)..
- **Peso:** 120/50 Kg (Poste).
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Proteção:** IP65.
- **Poste:** 233 cm.



“

Os painéis de LED personalizados são soluções que fogem dos formatos e aplicações tradicionais. Com variações de tamanho, forma e acabamento, muitos deles também cumprem um papel decorativo, sem deixar de atender funções convencionais como exibição de informações, publicidade e comunicação com o público. São ideais para projetos criativos e ambientes que exigem impacto visual diferenciado.

PELÉ, O REI DO FUTEBOL

# PAINÉIS PERSONALIZADOS

Museu do Futebol - Pacaembu, São Paulo, SP





# PAINEL CIRCULAR

Tamanhos Variados



RESOLUÇÃO

**P2.5**



Módulo  
Flexível

- Disponível com as seguintes resoluções: P2.5;
- Possui módulos flexíveis que podem ser aplicados em painéis de formas circulares de diferentes tamanhos;
- Sua estrutura é compacta e feita de liga de alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Bom desempenho de dissipação de calor, protegendo o circuito do módulo.



## GÔNDOLA DE LED



- **Pixel Pitch:** P1.25, P1.5 e P1.875.
- **Dimensões:** 60,5 cm x 6,5 cm / 90,5 cm x 6,5 cm.
- **Peso:** 1,2 Kg / 1,8 Kg.
- **Brilho:** 500 - 800 cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Interno.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.

## CUBOS DE LED



- **Pixel Pitch:** P2.5 e P2.6.
- **Dimensões:** 25 cm / 32 cm / 50 cm (Arestas).
- **Peso:** 14-21 Kg (5 telas) / 13-22 Kg (4 telas).
- **Brilho:** 500 cd/m<sup>2</sup> (Int.) / 4.000 cd/m<sup>2</sup> (Ext.).
- **Tipo de Uso:** Interno / Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP34.



O produto está disponível nas versões: 4 telas de LED ou 5 telas de LED.







## PAINEL LATERAL DE CAMPO

- **Pixel Pitch:** P5.
- **Dimensões:** 96 cm x 96 cm x 10 cm.
- **Peso:** 27 Kg.
- **Brilho:**  $\geq 7.000$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.



## ESFERA DE LED

- **Pixel Pitch:** P1.5, P1.8, P1.9, P2, P2.5, P3, P4 e P51.
- **Diâmetro:** 60 cm (Ext.) / 100 cm (Ext.)
- **Peso:** 20 - 35 Kg.
- **Brilho:** 600 - 800 cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Interno.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP43.



## PAINEL DE CANTO - 90°

- **Pixel Pitch:** P5.
- **Dimensões:** 192 cm x 96 cm x 8,5 cm.
- **Peso:** 56 Kg por Gabinete.
- **Brilho:**  $\geq 6.000$  cd/m<sup>2</sup>.
- **Tipo de Uso:** Externo.
- **Taxa de Atualização:** 3.840 Hz.
- **Proteção:** IP65.



# CASES







# PAINEL DE MOLDURA

Tamanhos Variados

RESOLUÇÃO

P5, P8 e  
P10

MUNDO DE LED


É POSSÍVEL  
FORMAR  
DIFERENTES  
TAMANHOS  
DE TELAS

- Disponível com as seguintes resoluções: P5, P8 e P10;
- Possui diversos tipos de dimensões: 68 cm x 20 cm, 135 cm x 23 cm, 71 cm x 39 cm, 199 cm x 23 cm, 103 cm x 39 cm, 167 cm x 55 cm e etc.;
- Sua moldura é feita de plástico o que adota ao produto uma leveza;
- Produto de fácil instalação;
- Alta relação custo-benefício;
- Alguns modelos ainda permitem a implementação de termômetro e Wi-fi;
- Os modelos externos possuem proteção IP65.



### MONOCROMÁTICO

Disponível nas cores verde, azul, amarelo, vermelho e branco. Painel ideal para exibir textos, números, informações simples, horários, datas, efeitos e etc.

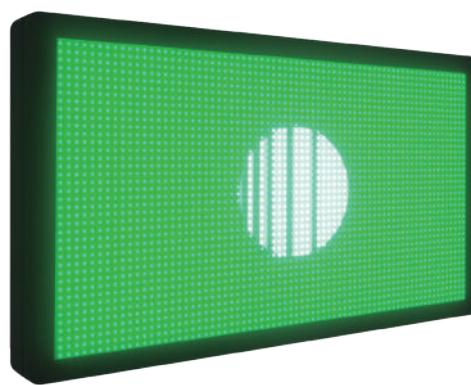


### COLORIDO

Exibe diversas cores. Além das características de um painel monocromático, este painel também pode exibir animações, logotipos e imagens simples.



### DUPLA FACE MONOCROMÁTICO

Disponível nas cores verde, azul, amarelo, vermelho e branco. Painel ideal para exibir textos, números, informações simples, horários, datas, efeitos e etc. Possui duas faces.

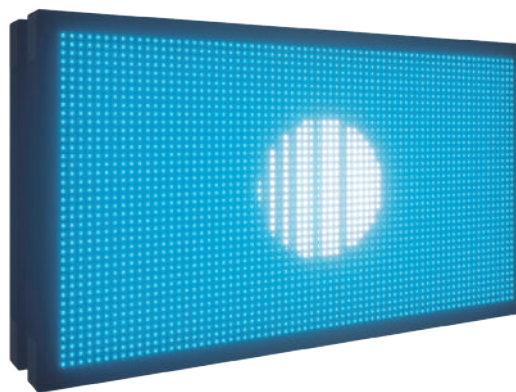

### DUPLA FACE COLORIDO

Exibe diversas cores. Além das características de um painel monocromático, este painel também pode exibir animações, logotipos e imagens simples. Possui duas faces.



### PLACAR

Disponível nas cores verde, azul, amarelo, vermelho e branco. Possui capacidade de incremento, decremento e reset de valores. Função de marcação de valores.




### MONOCROMÁTICO

Disponível nas cores verde, azul, amarelo, vermelho e branco. Possui função de play, pause, reset, contagem progressiva e regressiva.





# Alguns dos nossos **CLIENTES**

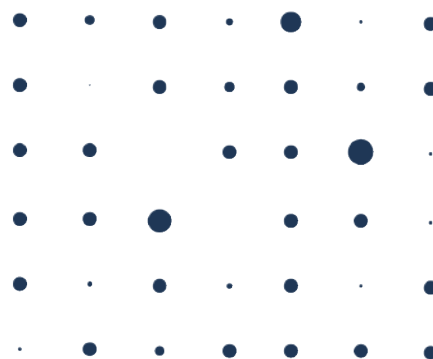

Conquistamos a confiança dos melhores.







# MUNDO<sup>DE</sup>LED

INOVAMOS A SUA COMUNICAÇÃO COM O MUNDO